

WERNER

J A N I K O W O

KATALOG 2023

POLSKI PRODUCENT

**Werner Janikowo Sp. z o.o.
Kęszycza Leśna 2
66-300 Międzyrzecz**

www.wernerpapa.pl

Nasze atuty to:

- ✓ Nowoczesne linie technologiczne gwarantujące wysoką jakość wyrobów
- ✓ Fachowość i doświadczenie naszych pracowników
- ✓ Moce produkcyjne gwarantujące ciągłość i systematyczność dostaw
- ✓ Dbłość o dostarczanie na rynek wyrobów wyłącznie najwyższej jakości
- ✓ Nieustanne doskonalenie procesu produkcji
- ✓ Ciągłe monitorowanie jakości surowców i wyprodukowanych produktów
- ✓ Udział wszystkich pracowników w podnoszeniu jakości produkcji

PAPY Z ZAKŁADEM POPRZECZNYM



Mocniejsze połączenie




Większa wodoszczelność



Mniejsze zużycie gazu



Szybszy montaż

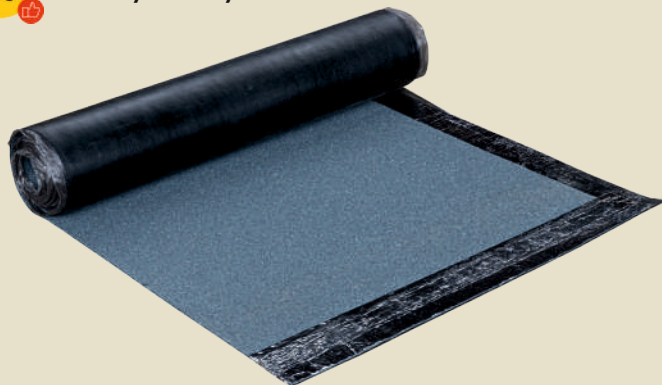

NRO / System "Ognioodporny Werner"

System "Ognioodporny Werner" określa klasę odporności ogniowej pokryć dachowych REI 30 na działanie ognia od wewnątrz budynku. System pozwala wykonać pokrycia dachów w budynkach wymagających szczególnych rozwiązań technicznych, podnoszących bezpieczeństwo ludzi i ich dobytku.

W systemie stosowane są papy w układach posiadających klasyfikację NRO [BROOF(t1)].

Papy do systemów ogniowych

ECHT PYE PV 250 S52
TOP Werner PYE PV250 S56
Biały Werner PYE PV250 S52
Profi Werner PYE PV250 S52
Profi Werner PYE PV200 S44
Super Werner PYE PV250 S52
Tęgi PYE PV250 S52
Gruby PYE PV250 S52

Silny Werner PYE PV50 S52
Wentylacyjny Werner PYE PV250 S54
Membrana top S20
Smukły Werner podkład PYE G200 S26
Super Werner podkład PYE PV250 S40, Typ T
Standard Werner podkład PYE PV200 S30, Typ T
Tęgi podkład PYE PV250 S50, Typ T

Silny Werner podkład PYE PV200 S40, Typ T
Mocny Werner podkład G200 S40
Dobry Werner podkład V60 S30 PLUS
Dobry Werner podkład V60 S30
Samoprzylepny Werner PYE G200 S30
Membrana top S20 F
Membrana top S20 FS



Dachy zielone



Papa przeciwkorzenna

PROFI Werner PYE PV250 S52 Przeciwnkorzenny

Izolacje przeciwwodne



Papy do izolacji przeciwwodnej

Super Werner podkład PYE PV250 S40, Typ T
Tęgi podkład PYE PV250 S50, Typ T
Silny Werner podkład PYE PV200 S40, Typ T
Standard Werner podkład PYE PV200 S30, Typ T

Papy samoprzylepne



Papa samoprzylepna

Samoprzylepny Werner PYE G200 S30

Wentylowane pokrycia dachowe



Papa wentylacyjna

Wentylacyjny Werner PYE PV250 S54

Łp.	Nazwa	Symbol	Przeznaczenie	Zastosowanie	Sposób montażu	Rodzaj mieszanki bitumicznej	Rodzaj osnowy	Grubość papy [mm]	Tolerancja grubości papy	Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek [N/50mm]	Wydłużenie przy max sile rozciągającej wzdłuż / w poprzek [%]	Głębokość w niskiej temperaturze [°C]	Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze [°C]	Długość papy w rolce [m]	Ilość papy na palecie [m²]	Reakcja na ogień	Oznakowanie	Gwarancja [lata]
Papy wierzchniego krycia																		
1	ECHT	PYE PV250 S52	WK	PJ/PW	Z	WM	PV	5,2	+0,2mm	1000/1000	50/50	-25	100	5	120	klasa E	CE	15
2	TOP WERNER	PYE PV250 S56	WK	PJ/PW	Z/MM	WM	PV	5,6	±0,2mm	1200/900	50/60	-25	100	5	120	klasa E	CE	15
3	PROFI WERNER	PYE PV250 S52	WK	PJ/PW	Z	WM	PV	5,2	±0,2mm	900/800	45/55	-25	100	5	120	klasa E	CE	10
4	SUPER WERNER	PYE PV250 S52	WK	PJ/PW	Z	WM	PV	5,2	±0,2mm	900/800	45/55	-20	100	5	120	klasa E	CE	10
5	TĘGI	PYE PV250 S52	WK	PJ/PW	Z	WM	PV	5,2	±10%	900/800	45/55	-20	100	5	150	klasa E	CE	10
6	PROFI WERNER	PYE PV250 S44	WK	PJ/PW	Z	WM	PV	4,4	±0,2mm	1000/800	45/50	-20	100	5	150	klasa E	CE	5
7	GRUBY	PYE PV250 S52	WK	PW	Z	M	PV	5,2	±15%	800/600	45/45	-5	80	5	150	klasa E	CE	3
8	SILNY WERNER	PYE PV250 S52	WK	PW	Z	M	PV	5,2	±25%	800/500	35/35	-5	80	5	150	klasa E	CE	3
9	DOBRY WERNER	V60 S42	WK	PW	Z	O	V	4,2	≥3,4mm	400/200	4/4	0	70	7,5	180	klasa E	CE	3
Papy podkładowe																		
10	SUPER WERNER podkład Typ T	PYE PV250 S40	P	PW	Z/MM	WM	PV	4,0	±0,2mm	900/800	45/55	-20	100	6	144	klasa E	CE	10
11	STANDARD WERNER podkład typ T	PYE PV200 S30	P	PW	Z/MM	WM	PV	3,0	±0,2mm	900/700	45/55	-20	110	10	240	klasa E	CE	10
12	SMUKŁY WERNER podkład	PYE G200 S26	P	PW	Z/MM	M	G	2,6	±0,3mm	1400/2200	7/7	-10	100	10	240	klasa E	CE	5
13	TĘGI podkład Typ T	PYE PV250 S50	P	PW	Z/MM	M	PV	5,0	±25%	800/500	35/35	-5	80	6	144	klasa E	CE	10
14	SILNY WERNER podkład Typ T	PYE PV200 S40	P	PW	Z/MM	M	PV	4,0	≥3,0mm	800/500	35/35	-5	80	7,5	180	klasa E	CE	3
15	MOCNY WERNER podkład	G200 S40	P	PW	Z/MM	M	G	4,0	±15%	1400/2200	7/7	-5	80	7,5	180	klasa E	CE	5
16	DOBRY WERNER podkład PLUS	V60 S30	P	PW	Z	O	V	3,0	±0,2mm	400/200	4/4	0	70	10	240	klasa E	CE	3
17	DOBRY WERNER podkład	V60 S30	P	PW	Z	O	V	3,0	≥2,0mm	400/200	4/4	0	70	10	300	klasa E	CE	3
Papy białe																		
18	BIAŁY WERNER	PYE PV250 S52	WK	PJ/PW	Z	WM	PV	5,2	±0,2mm	900/800	45/55	-20	100	5	120	klasa E	CE	15
19	PROFI WERNER Biały	PYE PV200 S44	WK	PJ/PW	Z	WM	PV	4,4	±0,2mm	1000/800	45/50	-20	100	5	150	klasa E	CE	5
Papy kolorowe																		
20	SUPER WERNER CZERWONY	PYE PV250 S52	WK	PJ/PW	Z	WM	PV	5,2	±0,2mm	900/800	45/55	-20	100	5	120	klasa E	CE	10
21	SUPER WERNER BRAZOWY	PYE PV250 S52	WK	PJ/PW	Z	WM	PV	5,2	±0,2mm	900/800	45/55	-20	100	5	120	klasa E	CE	10
22	SUPER WERNER ZIELONY	PYE PV250 S52	WK	PJ/PW	Z	WM	PV	5,2	±0,2mm	900/800	45/55	-20	100	5	120	klasa E	CE	10
Papa wentylacyjna																		
23	WENTYLACYJNY WERNER	PYE PV250 S54	WK	PJ/PW	Z	WM	PV	5,4	±0,2mm	900/800	45/55	-20	100	5	120	klasa E	CE	10
Papa samoprzylepna																		
24	SAMOPRZYLEPNY WERNER	PYE G200 S30	P	PW	S/MM	WM	G	3,0	±20%	1400/2200	7/7	-25	100	10	240	klasa E	CE	5
Papa przeciwkorozenna																		
25	PROFI WERNER Przeciwnkorzenny Membrany dachowe	PYE PV250 S52	PK	-	Z	WM	PV	5,2	±0,2mm	900/800	45/55	-20	100	5	120	klasa E	CE	15
26	MEMBRANA top FS	S20	P	-	K/MM	M	PV	1,7	±0,2mm	500/400	30/30	-40	100	20	400	klasa E	CE	5
27	MEMBRANA top F	S20	P	-	K/MM	M	PV	1,7	±0,2mm	500/400	30/30	-15	100	20	400	klasa E	CE	3
28	MEMBRANA top	S20	P	-	K/MM	M	PV	1,5	±0,2mm	600/400	35/35	-15	100	20	400	klasa E	CE	3

LEGENDA

PJ - do pokryć jednowarstwowych

WK - wierzchniego krycia

MM - mocowanie mechaniczne

WM - wysokomodyfikowana

PV - włókna poliestrowa

Papa posiadająca NRO

Papa wentylacyjna

PW - do pokryć wielowarstwowych

P - podkładowa

Z - zgrzewanie

M - modyfikowana

G - tkanina szklana

Papa Ogniodoporny Werner

Papa do dachów zielonych

PK - przeciwkorozenna

S - samoprzylepna

O - oksydowana

V - welon szklany

Papa samoprzylepna

Papa do izolacji przeciwwodnych





Biuro Handlowe:

Tel. 95-742-74-00

fax 95-742-74-06

e-mail: handlowy@wernerpapa.pl

zamowienie@wernerpapa.pl

www.wernerpapa.pl

WERNER JANIKOWO Sp. z o.o.

Kęszyca Leśna 2

66-300 Międzyrzecz

Regon 211260373, NIP 599-28-01-064, KRS 0000147619